




Arche de débusquage NovaJack
Manuel d'assemblage
Édition 2002



Numéros de référence des pièces :

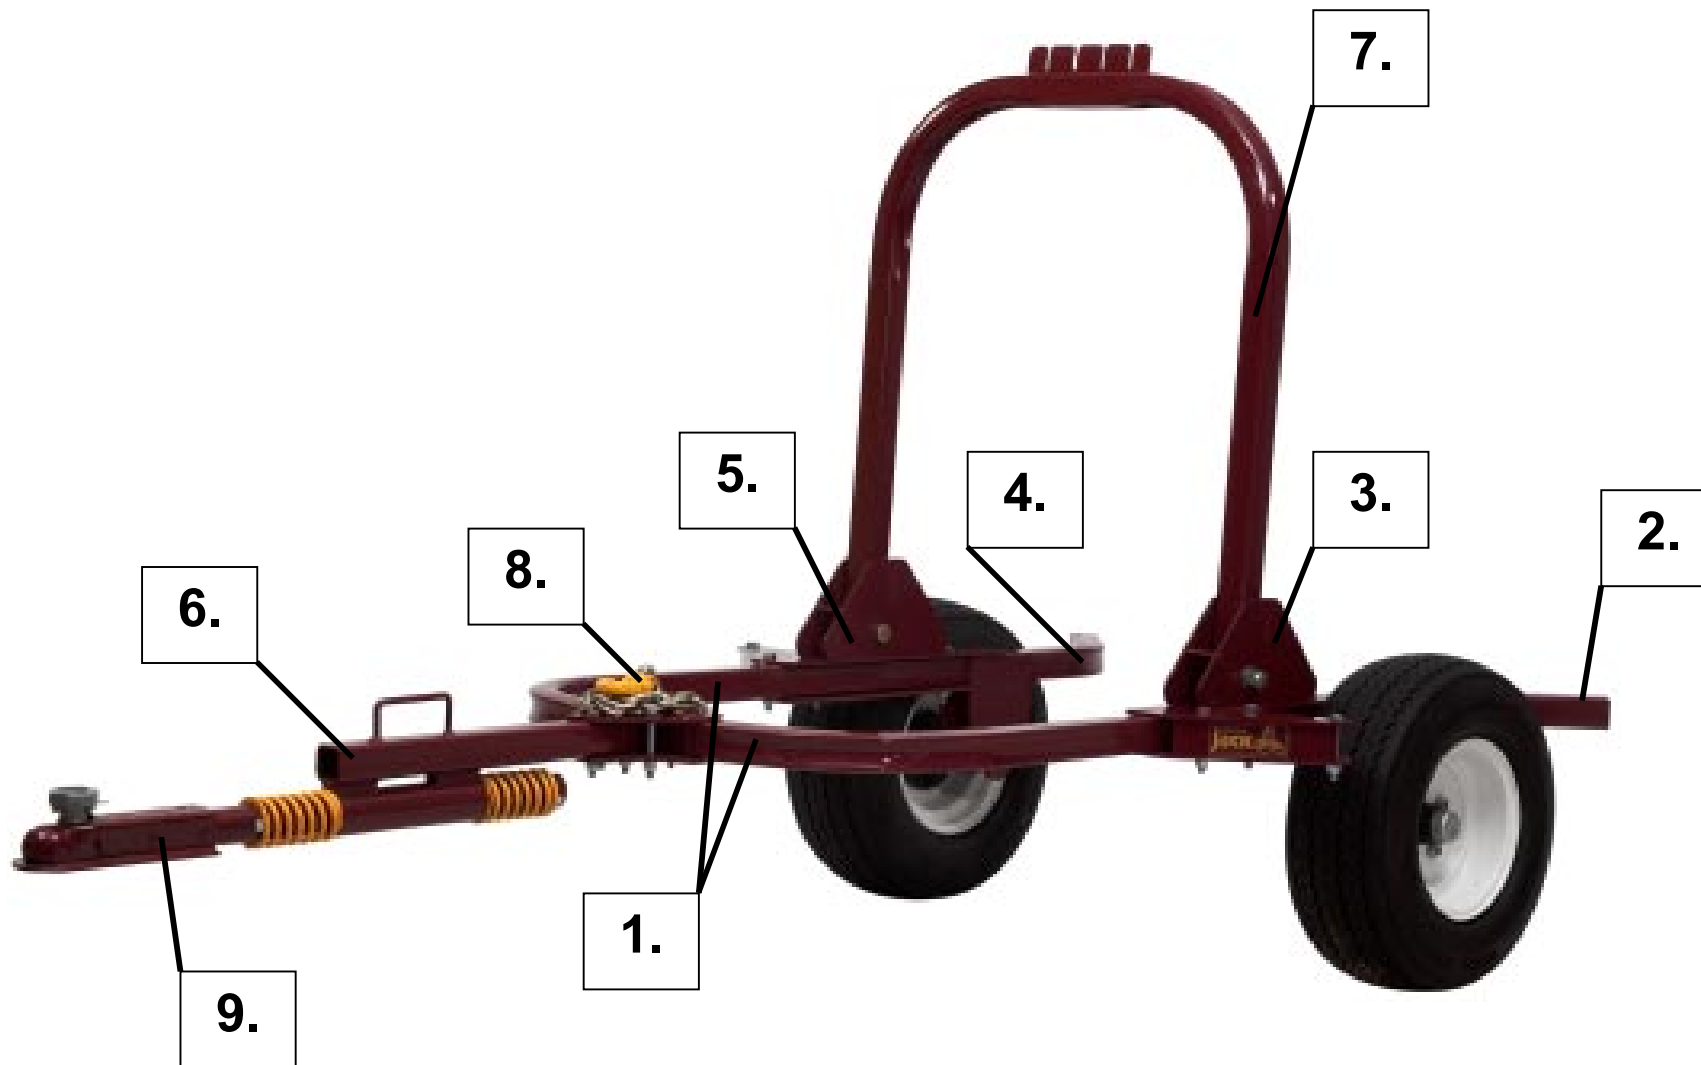

Étapes d'assemblage :

1. Insérez le no. 1 dans le no. 2 et fixez avec le no. 3. Utilisez quatre (4) boulons 1/2-13 x 3 1/4 et quatre (4) écrous 1/2-13. Ne vissez pas serré tout de suite.
2. Insérez le no. 1 dans le no. 4 et fixez avec le no. 5. Utilisez quatre (4) boulons 1/2-13 x 3 1/4 et quatre (4) écrous 1/2-13. Ne vissez pas serré tout de suite.
3. Insérez le no. 6 dans le no. 1 et fixez. Utilisez deux (2) boulons 1/2-13 x 3 1/4 et deux (2) écrous 1/2-13. Ne vissez pas serré tout de suite.
4. Insérez le no. 7 dans le no. 3 et le no. 5. Utilisez deux (2) boulons 3/4-10 x 2 3/4 et deux (2) écrous 3/4-10. Positionnez les boulons afin que les écrous soient à l'extérieur du cadre de métal. Assurez-vous que les crochets situés sur le dessus de l'arche (no. 7) soient courbés vers l'arrière. Ne vissez pas serré tout de suite.
5. Installez le no. 8 (chaîne de 3' avec crochet en "C") entre la plaque au devant de l'arche. Fixez-la avec un (1) boulon 3/8-16 x 3, un (1) écrou 3/8-16 et deux (2) rondelles plates.
6. Fixez les roues avec les huit (8) écrous coniques (forme conique vers la roue).
7. Insérez le no. 9 dans le no. 6 et fixez.

Lorsque tout est fixé, serrez complètement tous les boulons et écrous.

Assurez-vous que l'arche pivote aisément vers l'arrière. Si ce n'est pas le cas, desserrez quelque peu les boulons de chaque côté et/ou ajoutez du lubrifiant dans le no. 3 et le no. 5.

Voilà !